



||| NOVUS SE

TASTENZUWEISUNG

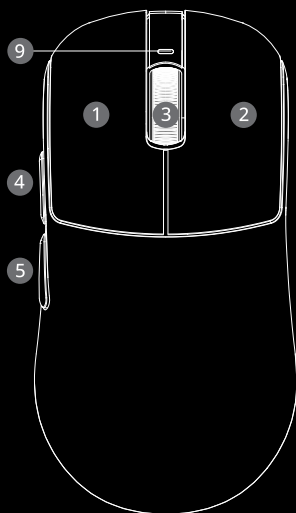

- 1 Linke Taste
- 2 Rechte Taste
- 3 Scrollrad & Mittelklick
- 4 Vorwärts-Taste
- 5 Zurück-Taste

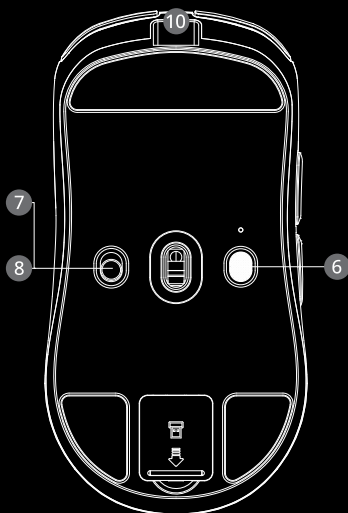

- 6 DPI-Taste
- 7 2.4 GHz Wireless-Modus
- 8 Ausschalten
- 9 LED-Anzeige
- 10 USB-C-Anschluss

SPEZIFIKATIONEN

Sensor.....	PixArt PAW3395
Haupttastenschalter.....	Huano Transparent Blue Shell Pink Dot 80m
Seitentastenschalter.....	Huano Black Shell White Dot 3m
Scrollrad-Schalter.....	Huano Black Shell Red Dot 3m
Größe.....	124.6x64.9x38,7mm
Gewicht.....	47g(±3)
Kabellänge.....	1,8m
Anzahl der Tasten.....	6
Max. DPI.....	26000
DPI-Skala.....	400-800-1600-3200 (default 800)
Maximale Beschleunigung.....	50G
Maximale Verfolgungsgeschwindigkeit.....	650 IPS
Wheel Encoder.....	TTC Gold Dustproof
MCU.....	CX52850
Polling Rate.....	125-1000 Hz (default 1000 Hz)
Akkutyp.....	Li-ion
Akkukapazität.....	300mAh
Maximale Akkulaufzeit.....	40h

ANLEITUNG

- 1 Nehmen Sie den 2,4 GHz USB-A-Empfänger aus der Verpackung und stecken Sie ihn in den Computer oder den Verlängerungsadapter (siehe Hinweise unten)
- 2 Schalten Sie die Maus ein, indem Sie den Netzschalter auf der Unterseite der Maus betätigen.
- 3 Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist

Hinweis:

Um Funkstörungen zu vermeiden, können Sie das USB-C-Ende des mitgelieferten Kabels mit dem Verlängerungsadapter verbinden. Stecken Sie anschließend den 2,4 GHz Empfänger in den USB-A-Port des Verlängerungsadapters. Schließen Sie dann das andere Ende des Kabels an einen freien USB-A-Port Ihres Computers an

SOFTWARE

- 1 DPI-Stufe: 400-800-1600-3200, insgesamt 4 DPI-Stufen.
- 2 Sie können zwischen den DPI-Modi wechseln, indem Sie die DPI-Taste an der Unterseite der Maus drücken.
- 3 Die LED-Farbe der Maus zeigt das DPI-Niveau wie folgt an:

- 400 DPI - rote Farbe
- 800 DPI - grüne Farbe (Standard)
- 1600 DPI - blaue Farbe
- 3200 DPI - lila Farbe

Hinweis:

- 1 Das DPI kann mit unserer Software eingestellt werden, das maximale DPI beträgt 26000.
- 2 Die LED-Effekte des DPI können über die Software geändert werden.

POLLING RATE

125-250-500-1000 Hz kann über die Software eingestellt werden, mit einem Standardwert von 1000 Hz.

KABEL- UND DRAHTLOSER MODUS

- 1 Der kabelgebundene und drahtlose Modus wechselt automatisch. Wenn der Empfänger ohne Kabel an den Computer angeschlossen ist, funktioniert die Maus drahtlos.
- 2 Wenn das Kabel mit dem Computer und der Maus verbunden ist, wechselt es automatisch in den kabelgebundenen Modus und funktioniert im kabelgebundenen Modus, während die Maus aufgeladen wird.

ACHTUNG!

- 1 Halten Sie die Batterie trocken.
- 2 Vermeiden Sie es, die Batterieanschlüsse in die Nähe von Metallgegenständen zu bringen.
- 3 Verursachen Sie keinen Kurzschluss. Vermeiden Sie es, Metallgegenstände in die Maus zu legen oder Flüssigkeiten in die Maus zu verschütten.
- 4 Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel und einen USB-Anschluss Ihres Computers, um die Maus aufzuladen počítače

ENTSORGUNGSHINWEISE

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden darf. Elektrische Geräte können schädliche Substanzen enthalten, die die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können, wenn sie nicht korrekt entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie diese Produkte getrennt. Als Endbenutzer sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Elektrogeräte an einer offiziellen Sammelstelle abzugeben. Für Informationen zu lokalen Recyclingstellen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder den Einzelhändler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.



Purpose of product: Computer accessory

Connection: 1 x USB

Product material: plastic/metal/rubber

Used for: entering information into a personal computer

Please check with your local authorities for shipping regulations before shipping.

Manufacturer:

Dark Project LTD, 4046, Lemesos, Cyprus, Profiti Ilia 4, 102, Germasogeia

EU Importer: FS Holding LTD Profiti Ilia 4, Germasogeia, Limassol, Cyprus, 4046

E-mail: info@fs-holding.com

Tel: +357 25 26 01 66

UA Імпортер: UA Імпортер: ТОВ "ФС Дистриб'юшн" вул.

Чавдар Єлизавети, будинок 13, Н/П 394А, 02072, Київ, Україна.

E-mail: distribution@fs-d.com.ua

Tel +38 044 592 4990

The importer is responsible for processing claims from buyers.

Made in China

Date of manufacture: Indicated on the package

Serial number: Indicated on the package