
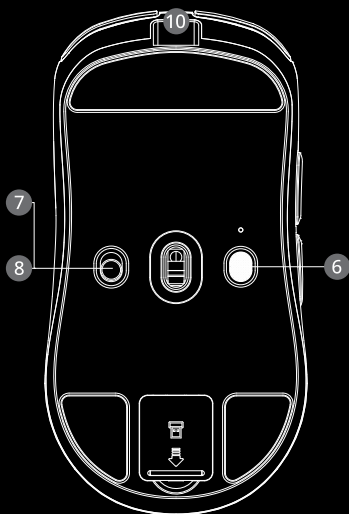


||| NOVUS SE

DODELA DUGMIĆA

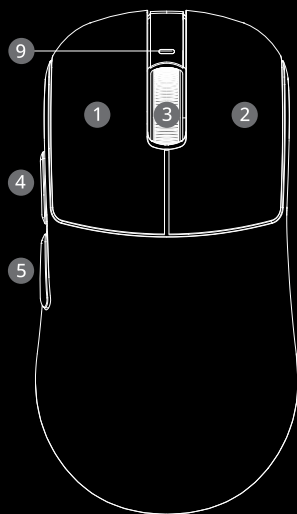

- 1 Levi dugmić
- 2 Desni dugmić
- 3 Točkić za skrolovanje i srednji klik
- 4 Dugme napred
- 5 Dugme nazad

- 6 DPI dugme
- 7 Bežični režim 2.4GHz
- 8 Isključenje
- 9 LED indikator
- 10 USB-C port

SPECIFIKACIJE

Senzor.....	PixArt PAW3395
Prekidači za glavne dugmiće.....	Huano Transparent Blue Shell Pink Dot 80m
Prekidači za bočne dugmiće.....	Huano Black Shell White Dot 3m
Prekidač za točkić.....	Huano Black Shell Red Dot 3m
Dimenzije.....	124.6x64.9x38,7mm
Težina.....	47g(±3)
Dužina kabla.....	1,8m
Broj dugmića.....	6
Maks. DPI.....	26000
DPI skala.....	400-800-1600-3200 (default 800)
Maksimalno ubrzanje.....	50G
Maksimalna brzina praćenja.....	650 IPS
Wheel Encoder.....	TTC Gold Dustproof
MCU.....	CX52850
Polling Rate.....	125-1000 Hz (default 1000 Hz)
Tip baterije.....	Li-ion
Kapacitet baterije.....	300mAh
Maksimalno trajanje baterije.....	40h

UPUTSTVO

- 1 Izvadite 2,4 GHz USB-A prijemnik iz kutije i povežite ga sa računarom ili adapterom za produženje (pogledajte više u Napomenama ispod)
- 2 Uključite miš pomeranjem prekidača za napajanje koji se nalazi na donjoj strani miša.
- 3 Sačekajte da se instalacija hardvera završi

Napomena:

Da biste izbegli bežične smetnje, možete povezati USB-C kraj priloženog kabla sa adapterom za produženje. Zatim ubacite 2,4 GHz prijemnik u USB-A port na adapteru za produženje. Na kraju, povežite drugi kraj kabla sa slobodnim USB-A portom na vašem računaru

SOFTVER

- 1 DPI nivo: 400-800-1600-3200, ukupno 4 DPI nivoa.
- 2 Možete promeniti DPI modove pritiskom na DPI dugme na donjoj strani miša.
- 3 LED svetlo na mišu prikazuje nivo DPI na sledeći način:

- 400 DPI - crvena boja
- 800 DPI - zelena boja (podrazumevano)
- 1600 DPI - plava boja
- 3200 DPI - ljubičasta boja

Napomena:

- 1 DPI se može podesiti putem našeg softvera, maksimalni DPI je 26000.
- 2 LED efekti DPI-a se mogu promeniti putem softvera.

POLLING RATE

125-250-500-1000 Hz može se podesiti putem softvera, sa podrazumevanom vrednošću od 1000 Hz.

REŽIM SA KABLOM I BEŽIČNI REŽIM

- 1 Režimi sa kablom i bežični automatski se prebacuju. Kada je prijemnik priključen na računar bez kabla, miš radi u bežičnom režimu.
- 2 Ako je kabl priključen na računar i miš, automatski će preći u režim sa kablom i raditi tako dok se miš puni.

PAŽNJA!

- 1 Držite bateriju suvom.
- 2 Izbegavajte postavljanje kontakata baterije blizu metalnih predmeta.
- 3 Nemojte izazivati kratki spoj. Izbegavajte postavljanje metalnih predmeta ili prosipanje tečnosti u miš.
- 4 Koristite samo priloženi kabl i USB port računara za punjenje miša.

INFORMACIJE O ODSTRANJIVANJU

Simbol precrtane kante za smeće označava da ovaj proizvod ne sme biti odbačen sa nesortiranim kućnim otpadom. Elektronski uređaji mogu sadržati štetne supstance koje mogu prouzrokovati štetu životnoj sredini ili vašem zdravlju ako nisu pravilno odloženi. Molimo vas da odvojeno odlažete ove proizvode. Kao krajnji korisnik, zakonski ste obavezni da odložite korišćene elektronske uređaje u zvaničnim centrima za reciklažu. Za informacije o lokalnim centrima za reciklažu, kontaktirajte lokalne vlasti ili prodavca kod kojeg ste kupili proizvod.



Purpose of product: Computer accessory

Connection: 1 x USB

Product material: plastic/metal/rubber

Used for: entering information into a personal computer

Please check with your local authorities for shipping regulations before shipping.

Manufacturer:

Dark Project LTD, 4046, Lemesos, Cyprus, Profiti Ilia 4, 102, Germasogeia

EU Importer: FS Holding LTD Profiti Ilia 4, Germasogeia, Limassol, Cyprus, 4046

E-mail: info@fs-holding.com

Tel: +357 25 26 01 66

UA Імпортер: UA Імпортер: ТОВ "ФС Дистриб'юшн" вул.

Чавдар Єлизавети, будинок 13, Н/П 394А, 02072, Київ, Україна.

E-mail: distribution@fs-d.com.ua

Tel +38 044 592 4990

The importer is responsible for processing claims from buyers.

Made in China

Date of manufacture: Indicated on the package

Serial number: Indicated on the package