



||| NOVUS SE

TOETSENINDELING

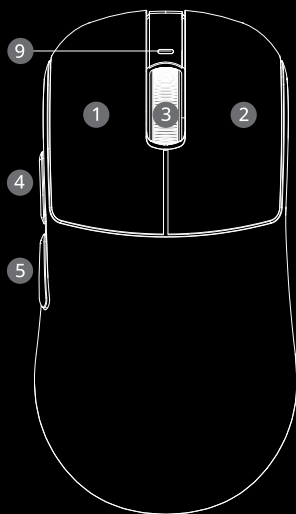

- 1 Linkerknop
- 2 Rechterknop
- 3 Scrollwiel & Middelklik
- 4 Vooruitknop
- 5 Terugknop

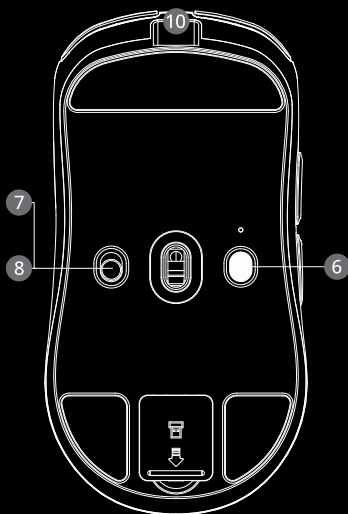

- 6 DPI-knop
- 7 2.4GHz Draadloze Modus
- 8 Uitschakelen
- 9 LED-indicator
- 10 USB-C Poort

SPECIFICATIES

Sensor.....	PixArt PAW3395
Hoofdknopschakelaars.....	Huano Transparent Blue Shell Pink Dot 80m
Zijknopschakelaars.....	Huano Black Shell White Dot 3m
Wielenschakelaar.....	Huano Black Shell Red Dot 3m
Afmetingen.....	124.6x64.9x38,7mm
Gewicht.....	47g(±3)
Kabellengte.....	1,8m
Aantal knoppen.....	6
Max. DPI.....	26000
DPI-schaal.....	400-800-1600-3200 (default 800)
Maximale versnelling.....	50G
Maximale volgingssnelheid.....	650 IPS
Wheel Encoder.....	TTC Gold Dustproof
MCU.....	CX52850
Polling Rate.....	125-1000 Hz (default 1000 Hz)
Type batterij.....	Li-ion
Batterijcapaciteit.....	300mAh
Maximale werktijd batterij.....	40h

INSTRUCTIES

- 1 Haal de 2,4 GHz USB-A-ontvanger uit de doos en sluit deze aan op de computer of de verlengadapter (zie meer informatie in de Opmerkingen hieronder)
- 2 Zet de muis aan door de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de muis om te zetten.
- 3 Wacht tot de installatie van de hardware is voltooid

Opmerking:

Om draadloze interferentie te voorkomen, kunt u het USB-C-uiteinde van de meegeleverde kabel aansluiten op de verlengadapter. Plaats vervolgens de 2,4 GHz-ontvanger in de USB-A-poort van de verlengadapter. Sluit tot slot het andere uiteinde van de kabel aan op een beschikbare USB-A-poort op uw computer

SOFTWARE

- 1 DPI-niveau: 400-800-1600-3200, in totaal 4 DPI-niveaus.
- 2 U kunt schakelen tussen de DPI-modi door op de DPI-knop aan de onderkant van de muis te drukken.
- 3 De LED-kleur op de muis geeft het DPI-niveau aan als volgt:

- 400 DPI - Rode kleur
- 800 DPI - Groene kleur (standaard)
- 1600 DPI - Blauwe kleur
- 3200 DPI - Paarse kleur

Opmerking:

- 1 DPI kan worden ingesteld met behulp van onze software, de maximale DPI is 26000.
- 2 LED-effecten van DPI kunnen worden gewijzigd via de software.

POLLING RATE

125-250-500-1000 Hz kan worden ingesteld via de software, met een standaardwaarde van 1000 Hz.

BEKABELDE EN DRAADLOZE MODUS

- 1 Bekabelde en draadloze modus schakelen automatisch. Wanneer de ontvanger zonder kabel op de computer is aangesloten, werkt de muis draadloos.
- 2 Als de kabel is aangesloten op de computer en de muis, schakelt deze automatisch over naar de bekabelde modus en werkt in de bekabelde modus terwijl de muis oplaadt.

LET OP!

- 1 Houd de batterij droog.
- 2 Vermijd het plaatsen van de batterijcontacten in de buurt van metalen voorwerpen.
- 3 Kortsluit de muis niet. Vermijd het plaatsen van metalen voorwerpen of het morsen van vloeistoffen in de muis.
- 4 Gebruik alleen de meegeleverde kabel en een USB-poort van uw computer om de muis op te laden.

INFORMATIE OVER HET VERWIJDEREN

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat u dit product niet met ongesorteerd huishoudelijk afval mag weggooien. Elektrische apparaten kunnen schadelijke stoffen bevatten die schade aan het milieu of uw gezondheid kunnen veroorzaken als ze niet correct worden verwijderd. Gooi deze producten apart weg. Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht om gebruikte elektrische apparatuur af te geven op een officieel recyclingpunt. Voor informatie over lokale recyclingpunten kunt u contact opnemen met uw gemeente of de winkel waar u dit product heeft gekocht.



Purpose of product: Computer accessory

Connection: 1 x USB

Product material: plastic/metal/rubber

Used for: entering information into a personal computer

Please check with your local authorities for shipping regulations before shipping.

Manufacturer:

Dark Project LTD, 4046, Lemesos, Cyprus, Profiti Ilia 4, 102, Germasogeia

EU Importer: FS Holding LTD Profiti Ilia 4, Germasogeia, Limassol, Cyprus, 4046

E-mail: info@fs-holding.com

Tel: +357 25 26 01 66

UA Імпортер: UA Імпортер: ТОВ "ФС Дистриб'юшн" вул.

Чавдар Єлизавети, будинок 13, Н/П 394А, 02072, Київ, Україна.

E-mail: distribution@fs-d.com.ua

Tel +38 044 592 4990

The importer is responsible for processing claims from buyers.

Made in China

Date of manufacture: Indicated on the package

Serial number: Indicated on the package